



# XF043

Proyecto \_\_\_\_\_  
Producto \_\_\_\_\_  
Cantidad \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

**Modelo**  
LINEMICRO™

Horno de convección	Eléctrico
4 bandejas 600x400	Abatible
Maneta	
Voltaje:	380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~

### Descripción

Horno de convección con control analógico y cámara de cocción en acero. Permite ajustar el tiempo y la temperatura de cocción. Perfecto para productos de pastelería y panadería congelados, productos de desayuno y comidas rápidas. La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las bandejas.



### Características de cocción estándar

#### Cocción Manual

- **Temperatura:** 80 °C – 260 °C

#### Características técnicas

- Cámara de cocción en acero AISI 430 de alta resistencia con bordes redondeados
- Doble cristal
- Iluminación de la cámara de cocción con lámparas alógenas.
- Cámara de cocción con soportes laterales para bandejas en acero cromado

### Características de cocciones avanzadas y automáticas


#### Unox Intensive Cooking

- **DRY.Plus:** Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción
- **AIR.Plus:** ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades



# XF043

Dimensiones y peso

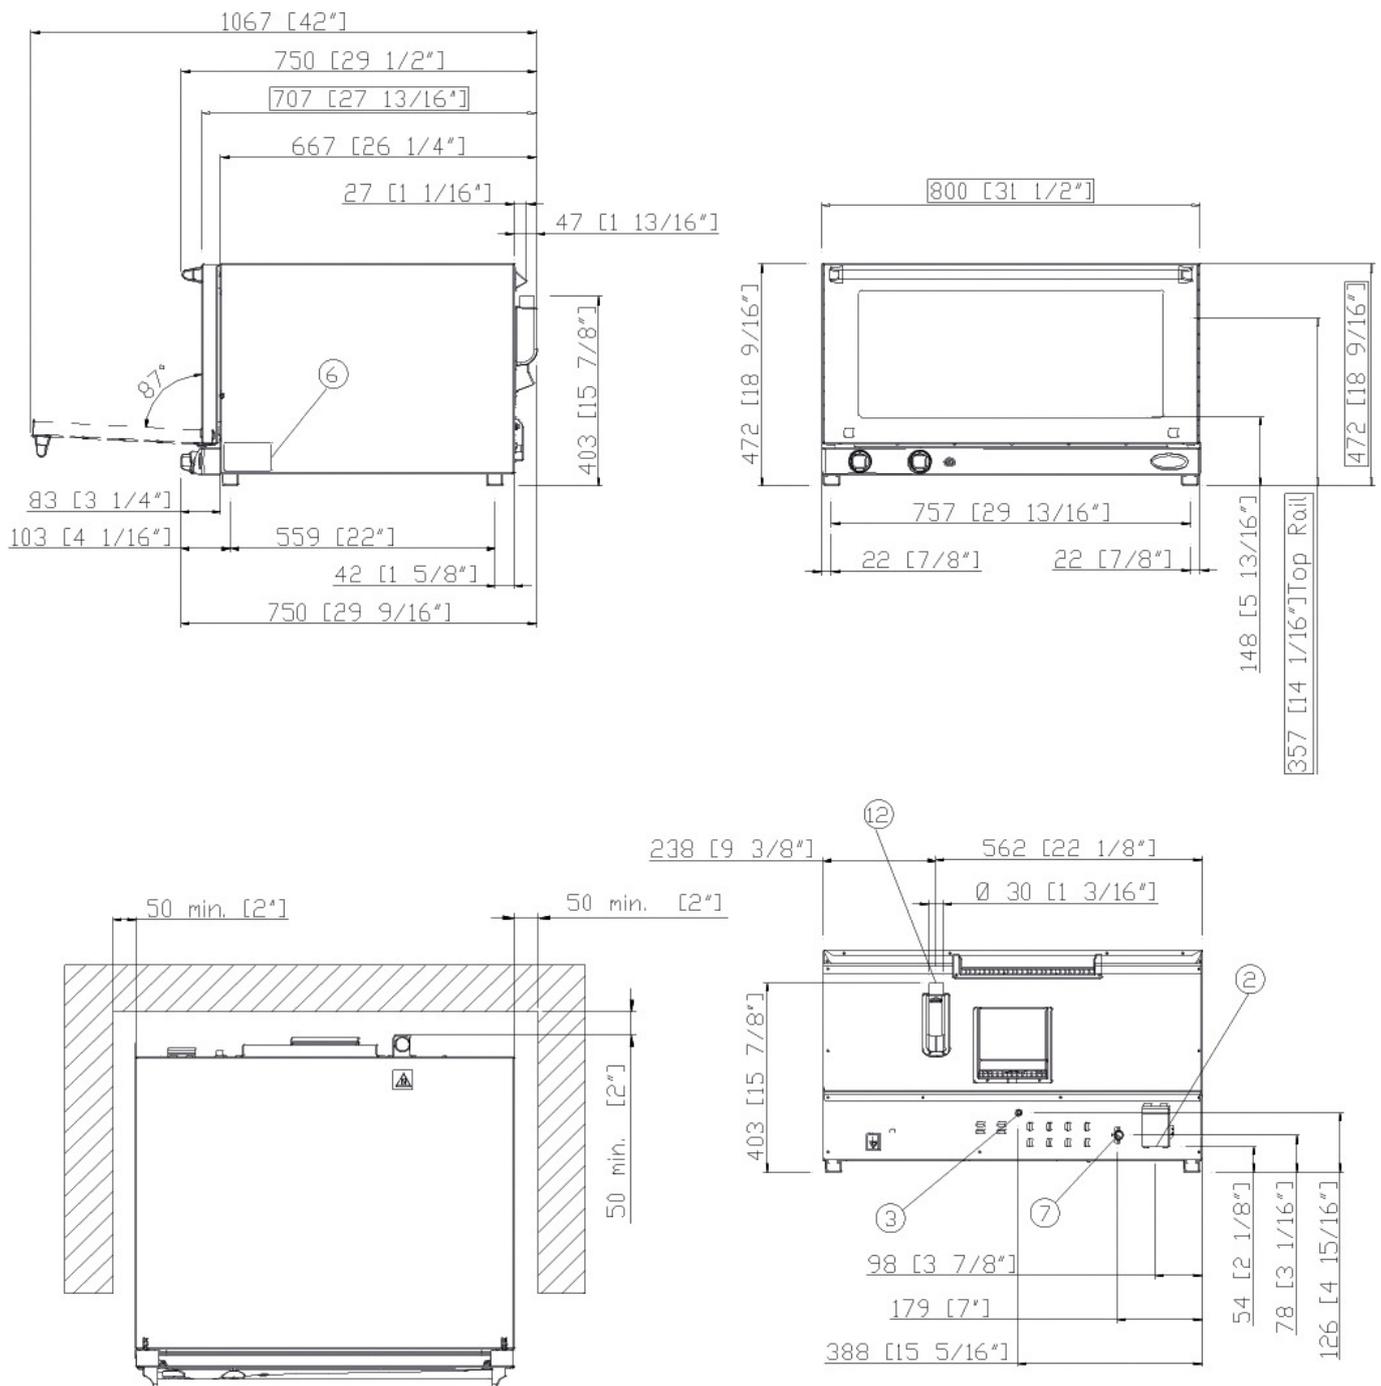

## Dimensiones y peso

Longitud	800 mm
Profundidad	707 mm
Altura	472 mm
Peso neto	44 kg
Distancia entre bandejas	70 mm

## Posición conexiones

2	Caja de conexión
3	Terminal unipotencial
6	Tarjeta de características técnicas
7	Termostato de seguridad
12	Chimenea salida de humos calientes



# XF043

Fuente de alimentación

Conexión hídrica

Requisitos para la instalación

Accesorios

## Alimentación eléctrica

### ESTÁNDAR

Voltaje	380-415 V
Fase	~3PH+N+PE
Frecuencia	50 Hz
Potencia total	5,3 kW
Máx corriente absorbida	13 A
Dimensión requerida por el interruptor diferencial*	16 A
Requisitos cable potencia*	5G x 1,5 mm <sup>2</sup>
Enchufe	NO INCLUIDA

### OPCIÓN A

Voltaje	220-240 V
Fase	~3PH+PE
Frecuencia	50 Hz
Potencia total	5,3 kW
Máx corriente absorbida	13 A
Dimensión requerida por el interruptor diferencial*	16 A
Requisitos cable potencia*	4G x 2,5 mm <sup>2</sup>
Enchufe	NO INCLUIDA

### OPCIÓN B

Voltaje	220-240 V
Fase	~1PH+PE
Frecuencia	50 Hz
Potencia total	5,3 kW
Máx corriente absorbida	23 A
Dimensión requerida por el interruptor diferencial*	25 A
Requisitos cable potencia*	3G x 2,5 mm <sup>2</sup>
Enchufe	NO INCLUIDA

\*Dimensión recomendada: observe la ordenanza local.

## Accesorios

- **Baking Essentials:** bandejas especiales
- **SPRAY&Rinse:** Detergente práctico en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad

## Requisitos para la instalación

La instalación debe realizarse conforme a todos los sistemas eléctricos locales, en particular a la sección de cables de conexión eléctrica, las normas de ventilación y conexión hídrica. Es necesario realizar un análisis de humos de combustión en el caso de tratarse de un horno de gas.

Regístrate para acceder a las características específicas técnicas del producto.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)